




Disponíveis na versão de duplo efeito, retorno hidráulico, a série MFC, foi projetada para realizar trabalhos de compressão e tração, tensão de cabos, barras, extração, etc.

Disponible en la versión de doble efecto, la serie MFC fue proyectada para hacer trabajos de empuje y tracción. Tensado de cables, barras, pernos, extracción de casquillos, rodamientos, etc.

Available in double acting cylinders model MFC. Designed for carrying out push and pull operations.
Tightening of cables, bars, bolts, extraction os sleeves bearings etc.

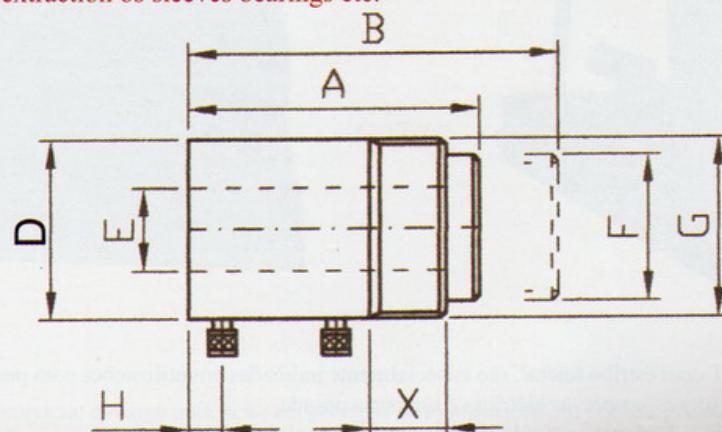

Modelo	Capacidade	Curso	Area	Volume	Peso	Dimensões							
Referencia	Capacidad	Carrera	Area	Volumen	Peso	A	B	D	E	F	H	G	X
Model	Capacity	Stroke	Surface	Oil Cap.	Weight	mm							
		Ton. (Kn)	mm	Cm2	Cm3	Kg.							
MFC-302	30	50	44.1	221	10	130	180	118	29.5	57	-	-	-
MFC-307		178	46.6	829	21	330	508		33.3	63.5	25	4.1/2"	42
MFC-3010		258		1202	27	431	689			92	-	12	-
MFC-501	50	18	71.4	129	10	90	108	140	87	-	-	-	-
MFC-502		50		358	14	130	180			-	-	-	-
MFC-506		150		1075	24	240	390			-	-	-	-
MFC-603	60 (575)	89	82.3	733	28	247	336	159	53.8	91.9	31	6.1/4"	48
MFC-606		166		1366	35	323	489					12	-
MFC-6010		257		2115	45	438	695					-	-
MFC-1001	100 (932)	38	133	505	33	165	203	212	79.2	127	38	8.3/8"	60
MFC-1003		76		1011	61	254	330						
MFC-1006		153		2035	79	342	495						
MFC-10010		257		3420	106	460	717						
MFC-1503	150 (1429)	76	204.1	1552	79	222	298	247	152.4	-	-	-	-
MFC-1508		203		4144	111	349	552						
MFC-2006	200	153	285.7	4372	197	400	553	315	104	180	-	-	-